



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



DSS-2D ULTRASONIC DIAGNOSTIC SYSTEM

Convex Probe



Power Supply



Stabilizer



Micro - Convex Probe



Trans - Vaginal Probe



AKSESORIS



Trolley

OPSIONAL

Linear Probe



Trans - Rectal Probe



SPEKIFIKASI PRODUK

Monitor medis resolusi tinggi 15 Inch
Level Grayscale : 256
Kualitas gambar : Teknologi THI, Menghasilkan gambar kualitas tinggi
Transmisi data : DICOM dan USB
Antarmuka : DICOM, USB, RS-232, Video, VGA
Media penyimpanan : HDD \geq 128GB
Mode pemindaian : Convex, linear, Micro-Convex
Mode gambar : B, B+B, 4B, B+M, M, PW Doppler
Optimasi gambar : Focus, Depth, Wide, Zoom (x4 30 level)
Fungsi pengukuran obstetric dan pembuatan laporan otomatis
Probe yang didukung : 3.5 MHZ (Standard), 6.5 MHZ (Opsional), 7.5 MHZ (Opsional)
Mendukung penggunaan 2 probe dengan menggunakan probe extender
Baterai litium built-in daya tahan baterai 4 jam (rechargeable)
Tegangan 220 VAC, 50/60 Hz
Portabel, berat 6.7 kg

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



SYRINGE PUMP

SD-01



SPESIFIKASI

PARAMETER	KETERANGAN
Mekanisme Pompa	Jari peristaltik
Laju Aliran	0.1-1500 ml/j (di penambahan 0.1 ml/j)
Purge, Bolus	100-1500 ml/j (di penambahan 1 ml/j) Purge ketika pipa berhenti, bolus ketika pipa memulai
Volume Bolus	1-20 ml (di penambahan 1 ml)
Akurasi Injeksi	± 21%
Thermostat Bawaan	30-45°C, disesuaikan
VTBI	1- 20000 ml (di penambahan 0.1 ml)
Mode Infus	ml/h, drop/mnt. berdasarkan waktu, berat badan nutrisi
Laju KVO	0.1-5 ml/j (di penambahan 0.1 ml/j)
Sumber Daya Listrik, AC	110/230 V (pilihan), 50-60 Hz, 20 VA
Baterai	9.6 ± 1.6 V, dapat di Isi ulang
Ketahanan Baterai	5 jam pada 25 ml/j
Temperatur Kerja	10-30°C
Kelembaban relatif	30-75%
Tekanan atmosfer	860-1060 hpa
Ukuran	130(P)* 145(L)*228(T) mm
Berat	2.5kg
Klasifikasi Keamanan	Kelas I, tipe CF

KELIBAHAN PRODUK

- Desain yang kompak, ringan & simpel.
- Mudah untuk digunakan.
- Tingkat kebisingan suara yang rendah.
- Memiliki 3 mode kerja.
- Data built-in di 10 merek syringe.
- Pengguna dapat menentukan data 2 syringe ke dalam pompa.
- Fungsi Anti-Bolus.
- Alarm audio-visual untuk keamanan tambahan.
- Tampilan waktu klinis /kritis secara bersamaan.
- Pompa secara otomatis memasuki mode KVO (KEEP VEIN OPEN) setelah injeksi VTBI selesai.
- Laju aliran dapat diatur di kenaikan 0.1ml/jam.
- Akses yang mudah untuk memasukan data.

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 20902220200



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



INFUSION PUMP

RD - 01

KEUNGGULAN PRODUK

- Desain yang kompak, ringan & simpel.
- Dapat digunakan untuk berbagai ukuran tiang infus.
- Kebisingan suara penggerak motor rendah.
- Menggunakan sensor gelembung ultrasonic.
- VTBI (volume to be infused) mudah diatu.
- Pengaturan kecepatan aliran yang akurat.
- Akurasi laju aliran yang di lengkapi sistem Jari peristaltik.
- Volume cairan Infus dapat dibersihkan tanpa mematikan daya.
- Alarm audio-visual untuk keamanan tambahan.
- Alarm pengingat berbunyi berulang kali Jika tidak ada tindakan.
- Laju aliran dapat diatur dalam kenaikan 1ml/ Jam.
- Setelah mengirimkan VTBI, pompa akan terus bekerja dengan mode KVO rate.
- Tabung secara otomatis terkunci saat pintu terbuka.
- Memiliki backup baterai.



SPESIFIKASI

PARAMETER	KETERANGAN
Mekanisme Pompa	0.1-1500 ml/j (dipenambahan 0.1 ml/j)
Laju Flow	0.1-1500ml/j (dipenambahan 0.1ml/j)
Purge, Bolus	100-1500 ml/j (dipenambahan 1 ml/j) Purge ketika pipa berhenti, bolus ketika pipa memulai
Volume Bolus	1-20ml(dipenambahan 1 ml)
Akurasi	±5 %
*Thermostat Bawaan	30-45°C, disesuaikan
VTB1	1-9999 ml
Mode Infus	ml/ h, drop/ mnt.berdasarkan waktu
Laju KVO	0.1-5 ml/j (dipenambahan 0.1ml/j)
Sumber Daya Listrik, AC	110/230V (pilihan), 50-60Hz. 20 VA
Baterai	9.6 ± 1.6V, dapat di Isi ulang
Ketahanan Baterai	5 jam pada 30 ml/j
Temperatur Kerja	10-40°C
Kelembaban relatif	30- 75%
Tekanan atmosfer	700-1060 hpa
Ukuran	174(L)*126(W)* 215(H) mm
Berat	2.5 kg
Klasifikasi Keamanan	Kelas I ,Tipe CF

FITUR TAMBAHAN:

Volume infus Real-time / Laju Bolus/ Laju KVO alih daya otomatis, tombol hening, purge, bolus, sistem penyimpanan, tombol pengunci, Mengubah laju aliran tanpa menghentikan pompa, manajemen nirkabel, catatan histori.

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 20902220203



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



FEEDING PUMP

RDF - 01

KEUNGGULAN PRODUK

- Desain yang kompak, ringan & simpel.
- Tingkat kebisingan suara penggerak motor yang rendah.
- Memiliki sensor gelembung ultrasonic.
- VTBI (volume to be Infused) mudah dlatur.
- Pengaturan kecepatan aliran yang akurat.
- Akurasi laju aliran yang dilengkapi sistem jari peristaltik.
- Volume infus yang dapat di hapus.
- Alarm audio-visual untuk keamanan tambahan.
- Alarm pengingat berbunyi berulang kali jika tidak ada tindakan.
- Tabung secara otomatis terkunci saat pintu terbuka.
- Memiliki backup baterai.



SPESIFIKASI

PARAMETER	KETERANGAN
Mekanisme Pompa	Jari Peristaltik
Laju Aliran	1-200 ml/J (di penambahan 1, 5, 10 ml/jam)
Purge, Bolus	Purge ketika pipa berhenti, bolus ketika pipa memulai, disesuaikan pada tingkat 600-2000 ml/h di penambahan 1, 5, 10 ml/jam)
Akurasi	±5%
VTBI	1-9999 ml (di penambahan 1, 5, 10 ml)
Sumber Daya Listrik, AC	110-230V, 50/60Hz, 45 VA
Vehicle Power (Ambulance)	12V
Baterai	10.8V, dapat diisi ulang
Ketahanan Baterai	8 jam pada 100 ml/jam
Temperatur Kerja	10-30°C
Kelembaban Relatif	30-75%
Tekanan atmosfer	860-1060 hPa
Dimensi	150(P)*120(L)*60(1) mm
Berat	1.5 kg
Klasifikasi Keamanan	Kelas II, tipe CF
Perlindungan Tahan Air	IPX5

FITUR TAMBAHAN:

Volume infus Real-time, alih daya otomatis, tombol hening, purge, bolus, sistem penyimpanan, catatan histori, tombol pengunci, penghisap, pembersih, catatan histori (30 hari), Manajemen nirkabel.

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 20902220438



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



PATIENT MONITOR DETECT 4

FITUR

- ECG, SpO2, NIBP, Temperature, Respirasi
- 15" TFL LCD
- Li-ion baterai (4 Jam)
- Ethernet, USB, VGA
- Konektor Printer



SPESIFIKASI LAYAR

Jenis	LCD TFT warna
Ukuran layar Monitor	15"
Pasien DETECT4	
SPESIFIKASI FISIK	
Berat bersih	4.7kg
Berat kotor	8.0kg
Ukuran Monitor	360x324x120mm
Pasien DETECT4	

SPESIFIKASI DAYA (AC)

Input daya listrik utama	100V-250V-.50 Hz/60 Hz, 1.4A-0.59A
Input daya	140VA
Sekring	F3.15AL 250V

SPESIFIKASI DAYA (BATERAI)

Kapasitas	Ion litium 11.1 V/4800 mAh
Waktu pengisian	4jam (hingga kapasitas baterai 90%)
Waktu operasi yang khas	4 jam (dengan pengukuran ECG, SpO2 dan NIBP diukur setiap 15 menit)
Input daya listrik utama	100V-250V-.50 Hz/60 Hz, 1.4A-0.59A
Mode pengisian daya	Otomatis (dengan fitur perlindungan pengisian) ketika monitor terhubung ke sumber daya AC.
Perlindungan pengosongan	Ketika monitor didukung oleh baterai, monitor mati jika daya baterai hampir habis.

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 20502220244



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



TRANSFER STRETCHER 2 LIFTING COLUMN

MTS-04



TR/ATR



Pengunci
Side Board



Pengaturan
Backrest

SPEKIFIKASI TEHNIK

DIMENSI

Luas Permukaan Pasien	650 x 1950 mm
Dimensi Keseluruhan	800 x 2000 mm

KETINGGIAN BED

Tinggi Tanpa Matras	600 - 800 mm
---------------------	--------------

SUDUT BED

Sudut Kemiringan Kepala	0° - 70°
-------------------------	----------

BERAT

Total Berat Bersih Bed	71 kg
Beban Maksimal	220 kg

KASTOR

Ukuran Kastor	200 mm
---------------	--------



Pengaturan
Ketinggian Bed



Mekanisme
Balik Sideboard



Sistem Pengunci
Sentral

KEUNGGULAN PRODUK

- Sudut kemiringan punggung : 0° - 70°.
- Roller bumper untuk melindungi keempat sudut.
- Ukuran roda kastor 200 mm.
- Sistem pengunci sentral.
- Kapasitas beban hingga 220 kg.
- Dilengkapi tiang Infus.
- Pengaturan posisi trend/reverse trend.
- Pengaturan ketinggian bed dengan menggunakan sistem hidrolik.
- Sideboard dapat di posisikan horizontal untuk memudahkan pemindahan pasien.



PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 20903122666



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



ELECTRIC GYNECOLOGY BED

MEG - 01

SPEKIFIKASI TEHNIK

DIMENSI UKURAN

Dimensi Keseluruhan	1350(L) x 600(W) mm
Ukuran Atas Meja	1900(L) x 610(W) mm
Ketinggian Meja	750-1000 mm
Dimensi Platform Pembantu	550(L) x 550(W) mm

PENYESUAIAN BAGIAN BED

Putaran Bagian Punggung	$\geq 0 \sim 750^\circ$
Trendelenburg	$\geq 15^\circ$
Reverse Trendelenburg	$\geq 15^\circ$
Telesko Bagian Kaki	550 mm
Ayunan Keluar Sandaran Tangan	$\geq 90^\circ$
Ayunan Keluar Sandaran Kaki	$0 \sim 45^\circ$
Sandaran Kaki Naik	$0 \sim 45^\circ$

POWER

Power: AC	220V, 50HZ
-----------	------------

UKURAN KASTOR

Ukuran Kastor	125 mm
---------------	--------

KEUNGGULAN PRODUK

- Digunakan untuk berbagai fungsi persalinan, operasi bedah ginekologi, pemeriksaan dan banyak fungsi lainnya, termasuk operasi caesar.
- Pergerakan tempat tidur secara otomatis dikendalikan oleh handset atau pedal.
- Menggunakan aktuator linier sebagai sistem penggerak.
- Bagian Plat belakang yang menggunakan gas spring manual, yang dapat di sesuaikan dengan bebas ke sudut manapun.
- Matras menggunakan material PU leather memberikan kenyamanan.
- Dilengkapi dengan pegangan di bagian pinggang yang dapat dilipat dan posisinya dapat diatur sesuai dengan berbagai kebutuhan.
- Dilengkapi dengan sandaran kaki yang terpisah.
- Menggunakan bahan stainless yang mudah untuk dibersihkan.

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 21103220036



E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's



ELECTRIC OPERATION TABLE

MEO - 02



SPESIFIKASI TEHNIK

DIMENSI ATAS MEJA

Panjang Total	2100 mm
Lebar	520 mm

KETINGGIAN DARI LANTAI

Tinggi Maksimal	930 mm
Tinggi Minimal	682 mm

RANGE OF SECTIONS

Reversed Trendelenburg	$\geq 20^\circ$
Trendelenburg	$\geq 15^\circ$
Latera Tilt	$\geq 15^\circ$

DIMENSION OF SECTION

Head Section	280 x 325 mm
Kidney Bridge	100 x 480 mm
Back Section	500 x 480 mm
Seat Section	530 x 480 mm
Leg Section	510 x 236 mm
Foot Section	180 x 273 mm

ADJUSTMENT OF SECTIONS

Head Section Raised from the horizontal	$\geq 45^\circ$
Head Section lowered from the horizontal	$\geq 90^\circ$
Back Section Raised from the horizontal	$\geq 45^\circ$
Back Section lowered from the horizontal	$\geq 15^\circ$
Leg Section lowered from the horizontal	$\geq 90^\circ$
Leg Section opened	$\geq 90^\circ$
Kidney Bridge Elevated	≥ 100 mm
Safe Working Load	135 kg
Lifting Speed	4 ~ 16 mm/s

WEIGHT


Overall Net Weight of bed	220 kg
Ukuran Kastor	100 mm

CASTER WHEELS

150 mm

KEUNGGULAN PRODUK

- Meja operasi elektrik yang dikembangkan dengan konsep multifungsi.
- Desain yang ergonomis dan modern, memastikan keamanan bagi pasien dan tim ahli bedah.
- Pengoperasian yang simpel dan mudah dengan menggunakan handset.
- Secara spesifik dirancang untuk semua kebutuhan bedah kecil hingga besar.
- Kemudahan bermanuver untuk pengaturan berbagai macam posisi pasien.
- Kapasitas beban maksimum 135 kg.
- Posisi HIP disesuaikan secara manual.
- Sistem pengereman manual.

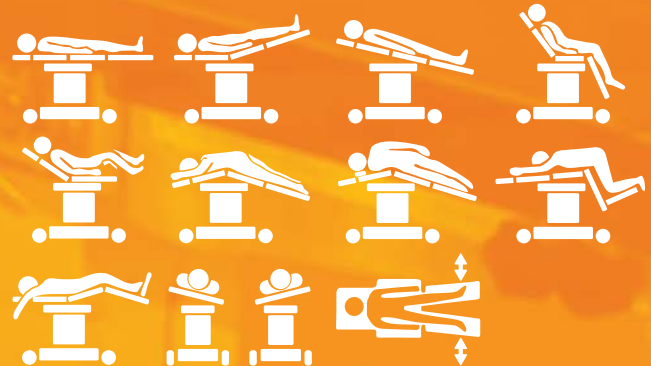

PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com

AKD 21603221132




E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)



PT. MANDIRI JAYA MEDIKA

Manufacture & Distribution of Hospital Equipment's

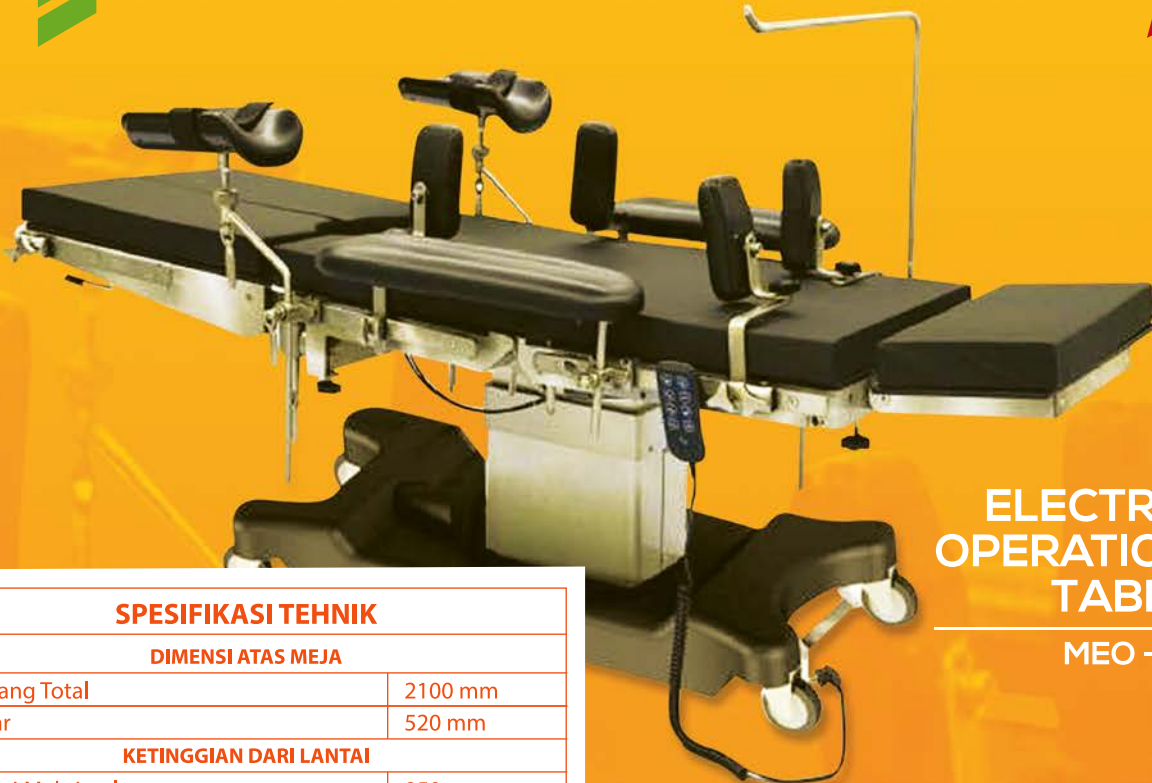

ELECTRIC OPERATION TABLE

MEO - 01

SPESIFIKASI TEHNIK

DIMENSI ATAS MEJA

Panjang Total	2100 mm
Lebar	520 mm

KETINGGIAN DARI LANTAI

Tinggi Maksimal	950 mm
Tinggi Minimal	700 mm
Penyesuaian	250 mm

RENTANG BAGIAN

Reversed Trendelenburg	$\geq 25^\circ$
Trendelenburg	$\geq 25^\circ$
Latera Tilt	$\geq 25^\circ$

DIMENSION BAGIAN

Bagian Kepala	250 x 500 mm
Jembatan Ginjal	75 x 500 mm
Bagian Punggung	465 x 500 mm
Bagian Kursi	450 x 500 mm
Bagian Telapak Kaki	600 x 240 mm
Bagian Kaki	180 x 273 mm

ADJUST OF MOVEMENTS

Head Section Raised from the horizontal	$\geq 45^\circ$
Head Section lowered from the horizontal	$\geq 90^\circ$
Back Section Raised from the horizontal	$\geq 75^\circ$
Back Section lowered from the horizontal	$\geq 5^\circ$
Leg Section lowered from the horizontal	$\geq 90^\circ$
Leg Section opened	$\geq 90^\circ$

BERAT


Berat Bersih dari Bed	220 kg
Batas Beban Maksimum	135 mm

KASTOR

Ukuran Kastor	100 mm
---------------	--------

KEUNGGULAN PRODUK

- Meja operasi elektrik yang dikembangkan dengan konsep multifungsi.
- Desain yang ergonomis dan modern, memastikan keamanan bagi pasien dan tim ahli bedah.
- Pengoperasian yang simpel dan mudah dengan menggunakan handset.
- Secara spesifik dirancang untuk semua kebutuhan bedah kecil hingga besar.
- Kemudahan bermanuver untuk pengaturan berbagai macam posisi pasien.
- Posisi HIP disesuaikan oleh motor penggerak.
- Matras dapat digeser ke samping menggunakan motor hingga 170 mm.
- Sistem pengereman elektrik.

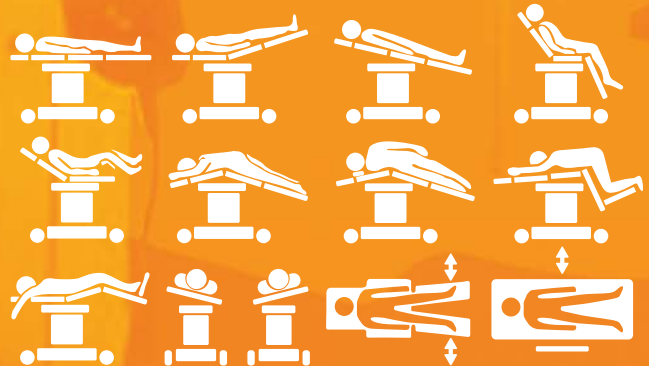

AKD 21603220785



PT. Mandiri Jaya Medika

Graha Mas Fatmawati Blok B No. 20 Jalan R.S. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12150
Telp: (+62-21) 7280-0203 Email: info@mandirijayamedika.com
Website: www.mandirijayamedika.com